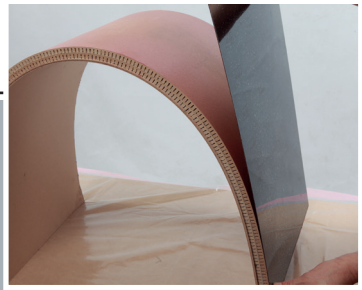

SPECIALIST IN LIJMEN VOOR HOUT & PLAATMATERIAAL

Frencken
LIJMEN SINDS 1901

SPUITLIJMEN IN CANISTER

De oplossing tegen doorslag en vrij van methyleenchloride

DEMONSTRATIE?

Wilt u een demonstratie, zelf testen of meer technisch advies, aarzel dan niet en laat het ons weten.

Onze specialisten staan voor u klaar.
+31 (0)495 58 35 00
sales@frencken1901.nl

www.frencken1901.nl

Tekst: Frencken | Fotografie: Studio benoit meeus belgium

Spuitlijmen in canister: gewoon doen!

Een drastische tijdsbesparing en een lager lijmverbruik zijn slechts twee redenen om over te schakelen van verspatelbare lijm naar canister spuitlijm. Het gebruikscomfort en het geringe onderhoud zorgen er mede voor dat Frencken verder innoveert op gebied van spuitlijmen, in het bijzonder spuitlijmen in canister. Dit zijn 'stand alone' systemen waarvoor geen perslucht of elektriciteit nodig is, zijn voor elke vakman toegankelijk en vergen geen investering in dure lijmspuitapparatuur.

Zichtbare oneffenheden na verlijming behoren definitief tot het verleden.
Foto gebogen hpl - aandrukrol

Frencken introduceert naast de 'CS 1212 Classic Spray' en 'CS 1428 Fine Fix Spray', een verspuitbare contactlijm voor het constructief verdubbelen van alle brute plaatmaterialen, zelfs onder spanning. Frencken 1661 High Tack Spray is geschikt voor het snel tweezijdig verlijmen van MDF, multiplex, spaanderplaat, buigMDF, buigmultiplex en HPL-kantenbanden op kopse delen.

VERVANGING

Voor alle volvlaks binnentoepassingen vervangt 'CS 1661 High Tack Spray' de klassieke witte houtlijmen. Direct vast, zeer hoge kleefkracht, snelle verwerkbaarheid en een ongeziene eindsterkte onderscheiden 'CS 1661 High Tack Spray' van de klassieke spuit- en houtlijmen. Dankzij het kortstondig aanrollen of persen behoren lange wachttijden tot het verleden. De initiële kleefkracht van 'CS 1661 High Tack Spray' is extreem hoog, zodat men direct na verlijming het plaatmateriaal kan bewerken en belasten. Dit is niet mogelijk met de traditionele witte houtlijm die langdurig in een pers dient te worden geplaatst. De groeiende diversiteit aan canister lijmen met elk hun specifiek toepassingsveld zorgt ervoor dat het gebruik van contactlijmen weer populair wordt.

EIGENSCHAPPEN

'CS 1661 High Tack Spray' kan zowel toegepast worden op ruwe-, poreuze- als niet-poreuze oppervlakken, bereikt na 24 uur de maximale eindsterkte en is bestand tegen temperaturen van -15°C tot +105°C. Voorts heeft deze lijm een zeer goede vochtbestendigheid. 'CS 1661 High Tack Spray' wordt gekenmerkt door een dikke, witte webspray die transparant opdroogt. Kruislings inlijmen van de oppervlakken verhoogt de eindsterkte.

'CS 1428 FINE FIX SPRAY'

'Frencken CS 1428 Fine Fix Spray ' is de oplossing tegen doorslag vanwege het uniek fijn druppelspuitbeeld. Deze spray is uitermate geschikt voor het vlakverlijmen van alle laminaten en hoogglans panelen. De ultra vlakke lijmlaag zorgt voor de hoogste afwerkingsgraad en een hoog rendement.

En niet te vergeten: alle canister spuitlijmen van Frencken zijn methyleenchloride vrij! Het meest voorkomende solvent in canisters spuitlijmen in NL is methyleenchloride (=dichloormethaan of DCM). Methyleenchloride is een ontvettingsmiddel en wordt o.a. gebruikt als drijfgas in aerosolsprays. Methyleenchloride geeft aanleiding tot OPS (organisch psychosyndroom beter bekend als 'de schildersziekte'). Spuitlijmen in canisters die wel Methyleenchloride bevatten zijn te herkennen aan het gewicht van een canister. De dichtheid van Methyleenchloride is hoger, met als gevolg dat een canister 4 tot 5 kg zwaarder weegt dan een canister zonder deze stof. Opgelet er zit dus niet meer lijm in een canister.

Indien men nog niet overtuigd is; er is altijd de mogelijkheid voor een gratis demonstratie op locatie.