Frencken
LIJMEN SINDS 1901

SPECIALIST IN LIJMEN VOOR
HOUT & PLAATMATERIAAL

Voorkom vochtindringing en verleng de levensduur van hout & plaatmateriaal

Om vochtindringing te voorkomen en de levensduur van hout en plaatmateriaal te verlengen, moeten de gezaagde kanten en kopshout voorzien worden van een Randsealer respectievelijk Houtsealer.

Beide sealers zijn een gebruiksklaar 1-component systeem, hebben een hoog afdichtend vermogen, zeer korte verwerkings- en droogtijden en toepasbaar in combinatie met de meest voorkomende laksystemen. Beide sealers hebben een goed indringend vermogen, geven een goede bescherming tegen indringing van vocht en voorkomen delaminatie, zwelling en houtrot.

Beide sealers zijn getest en uitstekend bevonden door Stichting Hout Research (SHR) en Stichting Keuringsbureau Hout (SKH) volgens BRL 08-01 (SKH publicatie 04-01 'Beoordelingsgrondslag voor afdichtingsmiddelen voor de timmerindustrie').



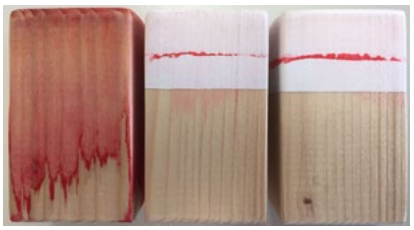

Test: vurenhout 24 uur in een rode vloeistof ondergedompeld.

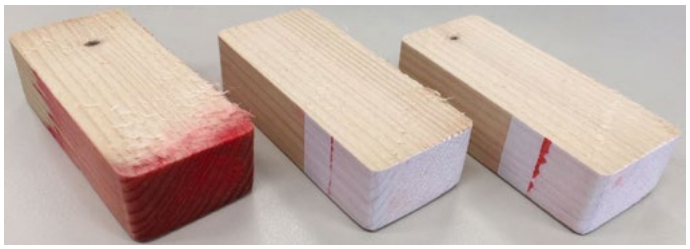

De test geeft na 24 uur een overduidelijk resultaat aan. Bij vurenhout, waarbij geen sealer aangebracht is, is de rode vloeistof binnengedrongen. Door het aanbrengen van Houtsealer wordt het binnendringen van vocht voorkomen. Randsealer op de zaagzijde van plaatmateriaal geeft hetzelfde resultaat.

Randsealer is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van de (zaag-)zijden van onbehandeld plaatmateriaal zoals watervaste (garantie-)multiplex, triplex, betontriplex, alsmede prefab dakbeschot en boeiboorden. Aan te brengen met een kwast of roller. Door de lage viscositeit is deze sealer tevens verspuitbaar.

Houtsealer is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van hout en houtachtige materialen. Uitstekend geschikt voor zaagzijden van zowel kops- als langshout o.a. bij kozijnen, deuren en laag-reliëf dorpels. De hoge viscositeit zorgt voor een gegarandeerde laagdikte bij het aanbrengen, ook op gebroken kanten. Aan te brengen met een kwast of roller.

UITGELICHT

MAAK HET VERSCHIL

Iedere toepassing vraagt vaak om een eigen lijmadvies. Heeft u vragen of heeft u een lijmadvies nodig? Neem gerust contact met ons op, de medewerkers van Frencken helpen u graag met het maken van de juiste keuze!

Frencken B.V. • Houtstraat 25 • 6001 SJ Weert • The Netherlands
T +31(0)495 583 500 • F +31(0)495 542 735 • sales@frencken1901.nl • www.frencken1901.nl